



چراغ فیابانی و بزرگراه

150 - 250	محدوده توان مصرفی
آلومینیوم دایکاست	بدنه
50 Hz	فرکانس
230 V	ولتاژ ورودی
0.95	ضریب توان
E40	سریچ لامپ
42 - 48 mm	قطر لوله گیر
8.4 (250W)	حداکثر وزن
65	درجه IP اپتیکال
44	درجه IP الکتریکال
سکوریت محدب و تخت	شیشه
آلومینیوم آنودایز شده	جنس رفلکتور
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش

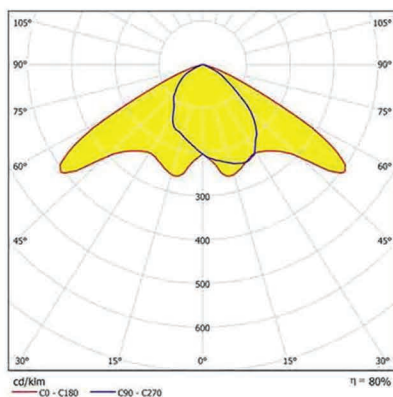

چراغی با طرح ساده و سنتی که در آن امکاناتی اضافه گردیده که آن را از چراغ های نسل قدیم جدا می کند. در چراغ به سمت بالا و رو به جلو باز شده و توسط یک ضامن در حالت باز باقی می ماند (جهت ایمنی مناسب در زمان تعمیرات) رفلکتور این چراغ نیز مطابق با استانداردهای روشنایی مرتبط طراحی گردیده است. ضمناً جهت دستیابی به پخش نورهای متفاوت برای معابر مختلف ، نگهدارنده سریچ لامپ به گونه ای طراحی شده که امکان جابه جایی طولی لامپ داخل رفلکتور و دستیابی به پخش نور مناسب ، امکان پذیر باشد.

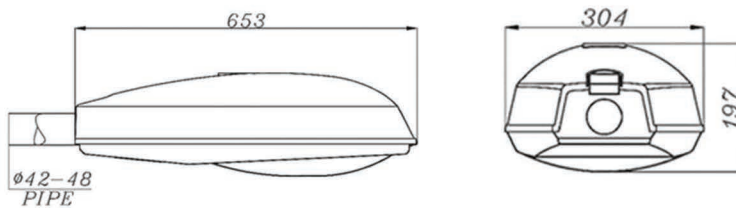