


چراغ خیابانی و بزرگراه

35 - 125	محدوده توان مصرفی
آلومینیوم دایکاست	بدنه
50 Hz	فرکانس
230 V	ولتاژ ورودی
0.95	ضریب توان
E27	سریچ لامپ
33 - 42 mm	قطر لوله گیر
4.2 (125W HPS)	حداکثر وزن
65	درجه IP اپتیکال
44	درجه IP الکتریکال
Tempered bowl	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
آلومینیوم آنودایز شده	جنس رفلکتور
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش



چراغی با طرحی ساده و از لحاظ ظاهری مورد توجه افرادی است که به طرحهای سنتی چراغهای خیابانی علاقه مند می باشند. باز شدن درب چراغ به سمت پائین و جلو، امکان تعمیرات و نصب چراغ را در شرایطی که معبر کم عرض بوده و امکان ورود بالابر به محل نمی باشد، را فراهم می آورد. با توجه به ویژگیهای خاص این محصول، این چراغ به مشتریانی پیشنهاد می گردد که قیمت دارای اهمیت بالائی می باشد. از لحاظ نوری این چراغ در معابر محلی نور بسیار یکنواخت و مناسبی ایجاد می نماید و علیرغم مدل های مشابه، شیشه این چراغ از نوع سکوریت محذب می باشد.

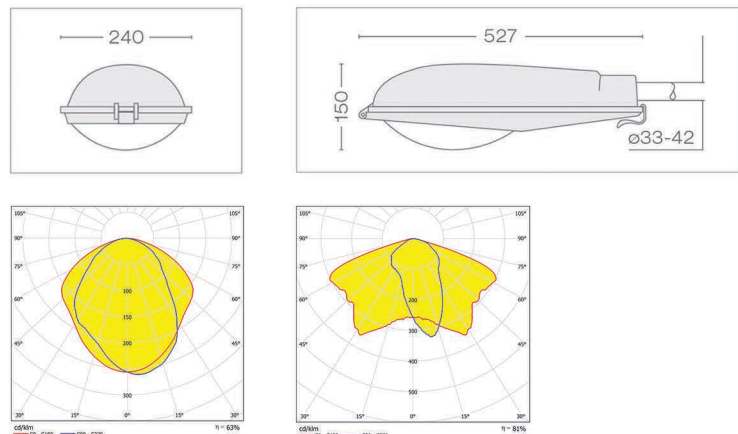